


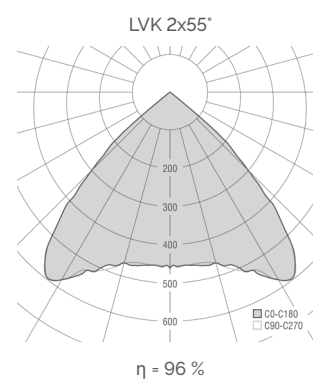
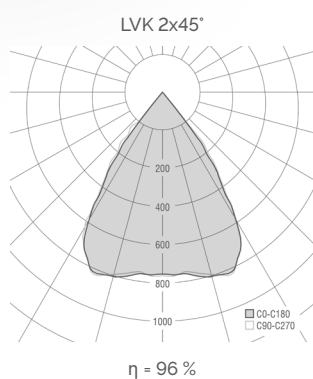
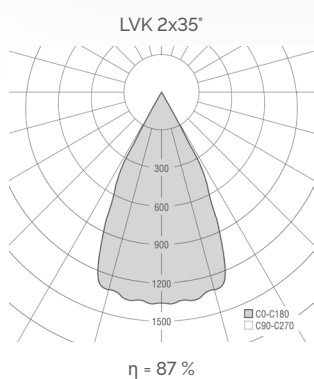


# DATENBLATT – DROP FIELD 3x3 AUFBAU


35° / 45° / 55°

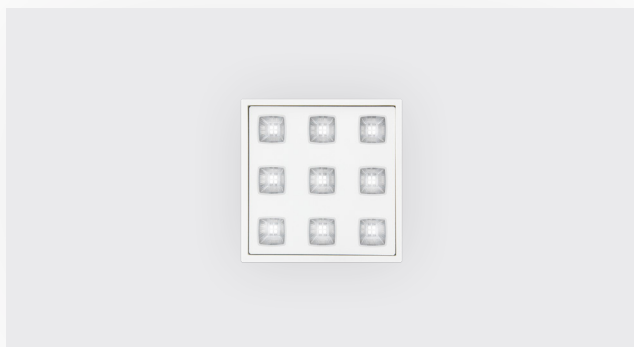


80 x 120 mm



70 x 120 mm



70 x 120 mm



120 x 120

Montageart	Aufbauleuchte
Oberfläche	schwarz, weiß oder grau pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	Lichtfarben 2700 K   3000 K   4000 K oder tuneable white 2700   5700 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90
Reflektor	Reflektor aus Kunststoff, Aluminium bedampft oder Echtgold beschichtet

Ausstrahlwinkel	2 x 35°   2 x 45°   2 x 55°
Lichtpunkte	9
Abmessungen	45°   55° = 120 x 120 x 70 mm 35° = 120 x 120 x 80 mm
Schutzart	IP20   IP44
Gewicht	ca. 1170 g ohne Konverter


LED Driver DALI dimmbar im Leuchtengehäuse integriert  
tuneable white: LED Driver extern



# DATENBLATT – DROP FIELD 3×3 AUFBAU

35° / 45° / 55°


## Drop Field 3×3 Aufbau 35°

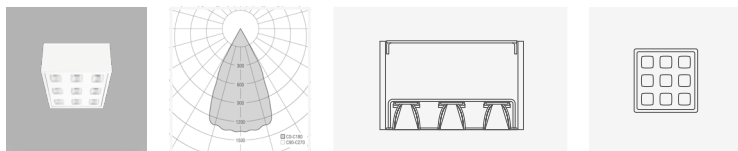

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	18	2700	2300	87%	2000	658321	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	3000	2500	87%	2180	658331	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	4000	2700	87%	2350	658341	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	TW 2700/5700	1170/1350	87%	1020/1170	6583T1	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
44	18	2700	2300	87%*	2000	658P321	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	18	3000	2500	87%*	2180	658P331	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	18	4000	2700	87%*	2350	658P341	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	18	TW 2700/5700	1170/1350	87%*	1020/1170	658P3T1	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

\* ohne Glas

## Drop Field 3×3 Aufbau 45°

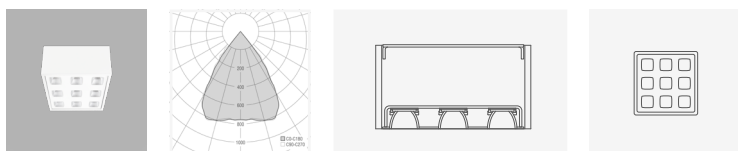

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	18	2700	2300	96%	2210	658322	658324	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	3000	2500	96%	2400	658332	658334	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	4000	2700	96%	2590	658342	658344	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	TW 2700/5700	1170/1350	96%	1120/1300	6583T2	6583T4	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
44	18	2700	2300	96%*	2210	658P322	658P324	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	18	3000	2500	96%*	2400	658P332	658P334	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	18	4000	2700	96%*	2590	658P342	658P344	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	18	TW 2700/5700	1170/1350	96%*	1120/1300	658P3T2	658P3T4	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

\* ohne Glas


LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%  
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

# DATENBLATT – DROP FIELD 3×3 AUFBAU

35° / 45° / 55°



## Drop Field 3×3 Aufbau 55°

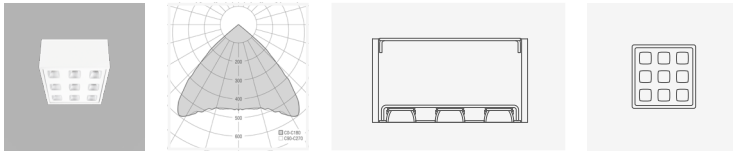

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	18	2700	2300	96%	2210	658323	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	3000	2500	96%	2400	658333	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	4000	2700	96%	2590	658343	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	18	TW 2700/5700	1170/1350	96%	1120/1300	6583T3	auf Anfrage	-5	-6	-	-	-CA	-DT8
44	18	2700	2300	96%*	2210	658P323	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	18	3000	2500	96%*	2400	658P333	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	18	4000	2700	96%*	2590	658P343	auf Anfrage	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	18	TW 2700/5700	1170/1350	96%*	1120/1300	658P3T3	auf Anfrage	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

\* ohne Glas

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%  
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K