

DA = 160 × 45 mm
ET = mind. 70 mm



175 × 55 mm

Montageart	Einbauleuchte	Lichtaustrittsöffnung	Ø 10 mm
Oberfläche	eloxsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage	Abmessungen	Frontblende: 175 × 55 mm
LED Modul	PCB - High-Power-LEDs Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K oder tuneable white 2700 5700 K Lichtfarbe nach Wahl	Deckenausschnitt	160 × 45 mm
Ausstrahlwinkel	2 × 22° 2 × 37° mit PIN	Einbautiefe	mind. 70 mm
		Schutzart	IP20
		Gewicht	ca. 350 g ohne Konverter


Entsprechender LED Driver für
Deckeneinwurf im Lieferumfang enthalten



DATENBLATT – GRADO L⁴ 22° / 37°




Grado L⁴ 22°

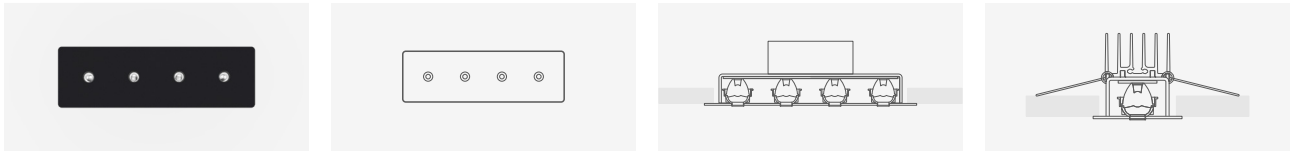

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	16	2700	1400	60%	840	405720E1	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	16	3000	1480	60%	888	405730E1	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	16	4000	1560	60%	936	405740E1	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	8	TW 2700/5700	700/820	60%	420/492	4057T0E1	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

Grado L⁴ 37°

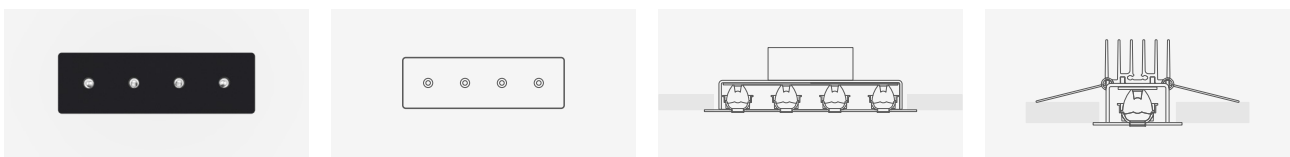

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi	Code DT8
20	16	2700	1400	70%	980	405721E1	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	16	3000	1480	70%	1036	405731E1	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	16	4000	1560	70%	1092	405741E1	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	8	TW 2700/5700	700/820	70%	490/574	4057T1E1	-5	-6	-	-	-CA	-DT8

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.