

Montageart	Wandanbauleuchte direkt indirekt	Ausstrahlwinkel	asymmetrisch, direkt indirekt
Oberfläche	eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage Abdeckung aus Acrylglas	Lichtpunkte	4
LED Modul	Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90	Abmessungen	220 x 105 x 73 mm
Reflektor	Aluminium bedampft	Schutzart	IP40
		Gewicht	ca. 1200 g inkl. Konverter


Betriebsgerät im Leuchtengehäuse integriert, im Lieferumfang enthalten



DATENBLATT – LUMEX L WANDLEUCHTE



Lumex H Lindt

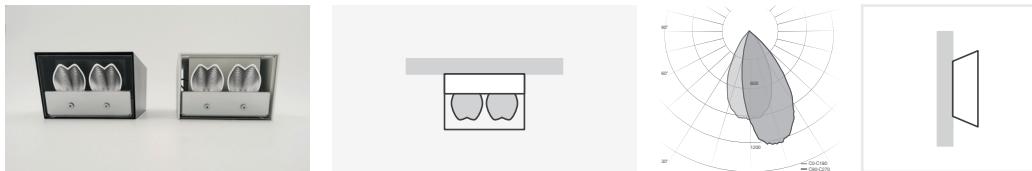

IP	W	K CRI 90	ϕ LED lm	η	ϕ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI
20	8	2700	2x390	83%*	2x325	503352DI	-5	-6	-ND	-DA
20	8	3000	2x410	83%*	2x340	503362DI	-5	-6	-ND	-DA
20	8	4000	2x435	83%*	2x360	503362DI	-5	-6	-ND	-DA

*ohne Glas

+ _ Oberfläche pulverbeschichtet

Eloxal Pulver	Eloxalsilber
-5 RAL 9005	tiefschwarz
-6 RAL 9016	verkehrsweiss

andere RAL oder NCS Farbtöne
auf Anfrage lieferbar

+ _ Energieversorgung

-ND	nicht dimmbar
-DA	DALI dimmbar DT 6

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150K