


Montageart	Wandanbauleuchte direkt   indirekt
Oberfläche	eloxsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage Abdeckung aus Acrylglas
LED Modul	Lichtfarben 2700 K   3000 K   4000 K Lichtfarbe nach Wahl CRI > 90
Reflektor	Aluminium bedampft

Ausstrahlwinkel	asymmetrisch, direkt   indirekt
Lichtpunkte	4
Abmessungen	220 x 105 x 73 mm
Schutzart	IP40
Gewicht	ca. 1200 g inkl. Konverter

Betriebsgerät im Leuchtgehäuse integriert, im Lieferumfang enthalten



Lumex H Lindt

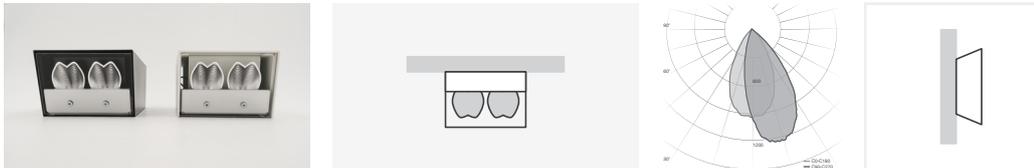

IP	W	K CRI 90	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI
20	8	2700	2x390	83%*	2x325	503352DI	-5	-6	-ND	-DA
20	8	3000	2x410	83%*	2x340	503362DI	-5	-6	-ND	-DA
20	8	4000	2x435	83%*	2x360	503362DI	-5	-6	-ND	-DA

\*ohne Glas

**+ \_ Oberfläche pulverbeschichtet**

Eloxal Pulver	Eloxal Silber
-5 RAL 9005	tiefschwarz
-6 RAL 9016	verkehrsweiß

andere RAL oder NCS Farbtöne  
auf Anfrage lieferbar

**+ \_ Energieversorgung**

-ND	nicht dimmbar
-DA	DALI dimmbar DT 6

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%  
Toleranz Lichtfarbe +/- 150K