

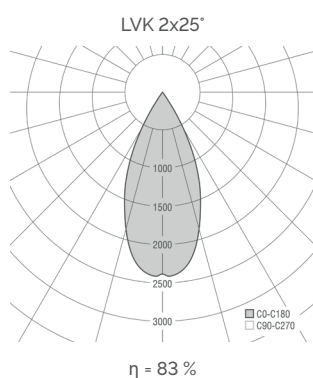

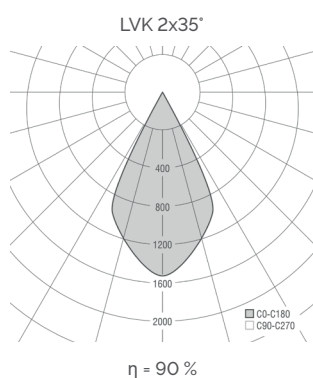


Ø 80 mm / Ø 95 mm



Ø 80 mm / Ø 95 mm

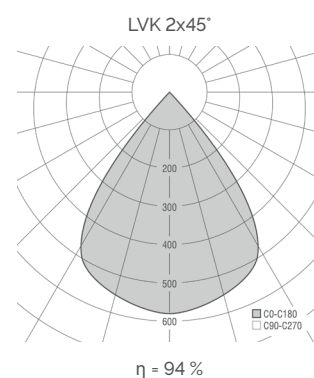

Ø 80 mm / Ø 95 mm

Montageart	Einbauleuchte
Oberfläche	eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	COB bzw. PCB Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K tuneable white 2700K-5700k dim2warm 1800K-3000K od. 2700K-4000K CRI 90
Reflektor	Aluminium bedampft, Gold-Beschichtung auf Anfrage
Ausstrahlwinkel	2 × 25° 2 × 35° 2 × 45°

Abmessungen	Frontblende Konisch LO: Ø 80 mm Frontblende Konisch HO: Ø 95 mm
Deckenausschnitt	LO: Ø 68 mm HO: Ø 85 mm
Einbautiefe LO	25° = 105 mm 35° = 95 mm 45° = 85 mm
Einbautiefe HO	25° = 145 mm 35° = 135 mm 45° = 125 mm
Schutzart	IP20 IP44
Gewicht	ca. 450 g ohne Konverter



Entsprechender LED Driver für Deckeneinwurf im Lieferumfang enthalten



DATENBLATT – LOOK@ME
FRONTBLENDE KONISCH
25° / 35° / 45° LO,HO



Look@me 2x25°



LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K	φ LED LM	η	φ Nutz LM	Code GRAU	Code WEISS RAL 9016	Code SCHWARZ RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code CASAMBI	Code DT8
20	13	2700	1340	83%	1112	630021	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	13	3000	1400	83%	1162	630031	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	13	4000	1480	83%	1228	630041	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-



DIM2WARM LOW OUTPUT

20	10	1800 - 3000	830 lm @ 3000 K	73%	606	6300DW1	-5	-6	-	-DA	-CA	-
20	10	2700 - 4000	940 lm @ 4000 K	73%	687	6300DK1	-5	-6	-	-DA	-CA	-

HIGH OUTPUT

20	17	2700	2040	83%	1693	630121	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	17	3000	2160	83%	1793	630131	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	17	4000	2280	83%	1892	630141	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
20	11	TW 2700/5700	1150/1350	73%	840/986	6301T1	-5	-6	-	-	-	-DT8

Look@me 2x35°



LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K	φ LED LM	η	φ Nutz LM	Code GRAU	Code WEISS RAL 9016	Code SCHWARZ RAL 9005	Code REFLEKTOR GOLD	Code ND	Code DALI	Code CASAMBI	Code DT8
20	13	2700	1340	90%	1206	630022	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
20	13	3000	1400	90%	1260	630032	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
20	13	4000	1480	90%	1332	630042	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-



DIM2WARM LOW OUTPUT

20	10	1800 - 3000	830 lm @ 3000 K	80%	664	6300DW2	-5	-6	auf Anfrage	-	-DA	-CA	-
20	10	2700 - 4000	940 lm @ 4000 K	80%	752	6300DK2	-5	-6	auf Anfrage	-	-DA	-CA	-

HIGH OUTPUT

20	17	2700	2040	90%	1836	630122	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
20	17	3000	2160	90%	1944	630132	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
20	17	4000	2280	90%	2052	630142	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
20	11	TW 2700/5700	1150/1350	80%	920/1080	6301T2	-5	-6	auf Anfrage	-	-	-	-DT8

Look@me 2x45°





	IP	W	CTT in K	φ LED LM	η	φ Nutz LM	Code GRAU	Code WEISS RAL 9016	Code SCHWARZ RAL 9005	Code REFLEKTOR GOLD	Code ND	Code DALI	Code CASAMBI	Code DT8
LOW OUTPUT	20	13	2700	1340	94%	1260	630023	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
	20	13	3000	1400	94%	1316	630033	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
	20	13	4000	1480	94%	1391	630043	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
DIM2WARM LOW OUTPUT	20	10	1800 - 3000	830 lm @ 3000 K	84%	698	6300DW3	-5	-6	auf Anfrage	-	-DA	-CA	-
	20	10	2700 - 4000	940 lm @ 4000 K	84%	700	6300DK3	-5	-6	auf Anfrage	-	-DA	-CA	-
HIGH OUTPUT	20	17	2700	2040	94%	1918	630123	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
	20	17	3000	2160	94%	2030	630133	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
	20	17	4000	2280	94%	2143	630143	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
	20	11	TW 2700/5700	1150/1350	84%	966/1134	6301T3	-5	-6	auf Anfrage	-	-	-	-DT8

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

Look@me 2x25° IP44 - Schutzglas aus Acryl



LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K	φ LED LM	η*	φ Nutz LM	Code GRAU	Code WEISS RAL 9016	Code SCHWARZ RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code CASAMBI	Code DT8
44	13	2700	1340	83%	1112	631021	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	13	3000	1400	83%	1162	631031	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	13	4000	1480	83%	1228	631041	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-

DIM2WARM LOW OUTPUT



44	10	1800 - 3000	830 lm @ 3000 K	73%	640	6310DW1	-5	-6	-	-DA	-CA	-
44	10	2700 - 4000	940 lm @ 4000 K	73%	720	6310DK1	-5	-6	-	-DA	-CA	-

HIGH OUTPUT

44	17	2700	2040	83%	1693	631121	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	17	3000	2160	83%	1793	631131	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	17	4000	2280	83%	1892	631141	-5	-6	-ND	-DA	-CA	-
44	11	TW 2700/5700	970/1140	73%	805/945	6311T1	-5	-6	-	-	-	-DT8

*ohne Schutzglas

Look@me 2x35° IP44 - Schutzglas aus Acryl



LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K	φ LED LM	η*	φ Nutz LM	Code GRAU	Code WEISS RAL 9016	Code SCHWARZ RAL 9005	Code REFLEKTOR GOLD	Code ND	Code DALI	Code CASAMBI	Code DT8
44	13	2700	1340	90%	1206	631022	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
44	13	3000	1400	90%	1260	631032	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
44	13	4000	1480	90%	1332	631042	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-

DIM2WARM LOW OUTPUT



44	10	1800 - 3000	830 lm @ 3000 K	80%	705	6310DW2	-5	-6	auf Anfrage	-	-DA	-CA	-
44	10	2700 - 4000	940 lm @ 4000 K	80%	795	6310DK2	-5	-6	auf Anfrage	-	-DA	-CA	-

HIGH OUTPUT

44	17	2700	2040	90%	1836	631122	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
44	17	3000	2160	90%	1944	631132	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
44	17	4000	2280	90%	2052	631142	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
44	11	TW 2700/5700	870/1020	80%	783/918	6311T2	-5	-6	auf Anfrage	-	-	-	-DT8

*ohne Schutzglas

Look@me 2x45° IP44 - Schutzglas aus Acryl



	IP	W	CTT in K	φ LED LM	η*	φ Nutz LM	Code GRAU	Code WEISS RAL 9016	Code SCHWARZ RAL 9005	Code REFLEKTOR GOLD	Code ND	Code DALI	Code CASAMBI	Code DT8
LOW OUTPUT	44	13	2700	1340	94%	1260	631023	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
	44	13	3000	1400	94%	1316	631033	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
	44	13	4000	1480	94%	1391	631043	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
DIM2WARM LOW OUTPUT	44	10	1800 - 3000	830 lm @ 3000 K	84%	740	6310DW3	-5	-6	auf Anfrage	-	-DA	-CA	-
	44	10	2700 - 4000	940 lm @ 4000 K	84%	830	6310DK3	-5	-6	auf Anfrage	-	-DA	-CA	-
HIGH OUTPUT	44	17	2700	2040	94%	1918	631123	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
	44	17	3000	2160	94%	2030	631133	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
	44	17	4000	2280	94%	2143	631143	-5	-6	auf Anfrage	-ND	-DA	-CA	-
	44	11	TW 2700/5700	940/1105	94%	885/1040	6311T3	-5	-6	auf Anfrage	-	-	-	-DT8


*ohne Schutzglas

LED Lichtstrom und Leistung je nach verfügbarer Selektion +/- 10%
Toleranz Lichtfarbe +/- 150 K

Bei der Installation der Leuchte darf der LED Konverter primärseitig nicht unter Spannung stehen!
Die LED kann dadurch nachhaltig beschädigt werden.

DATENBLATT – SEKUNDÄRSEITIGER ANSCHLUSS 1 - 2 LEUCHTEN

1 x Leuchte / 1 x Konverter

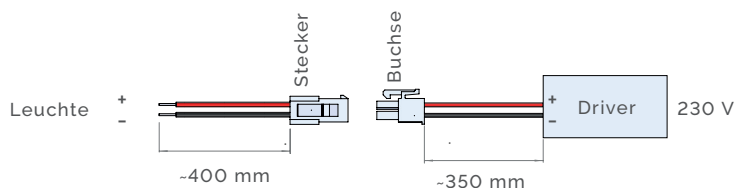


Anschlussbelegung

Leuchte: + rot / - schwarz
Konverterleitung: + rot / - schwarz

Sekundärseitige Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten.

2 x Leuchte / 1 x Konverter (serielle Verbindung)

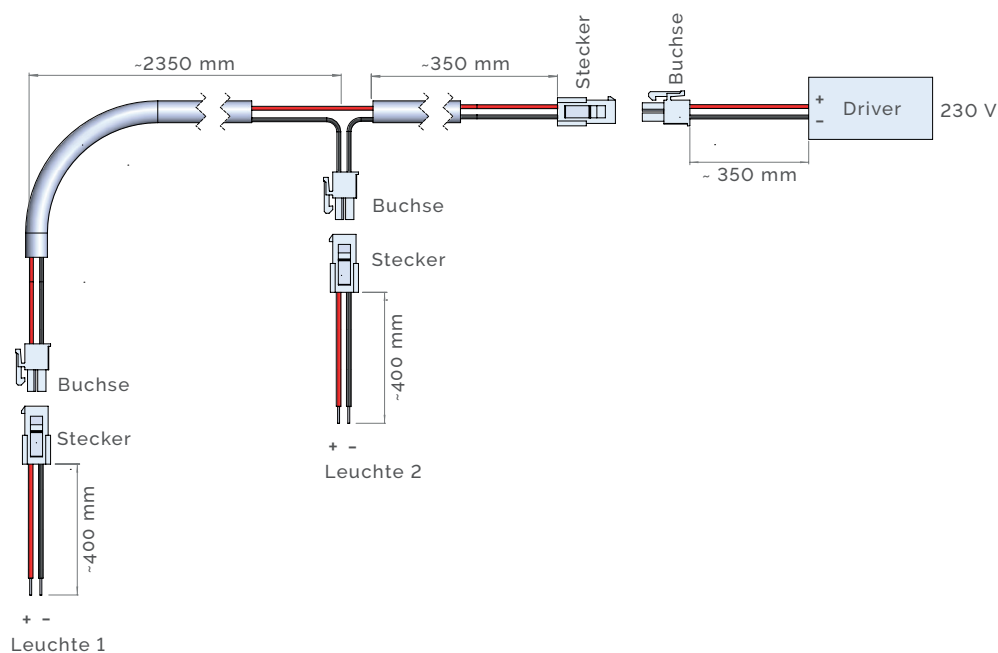

Anschlussbelegung

Leuchte 1: + rot / - schwarz
Kabelbaum: + rot / - schwarz

Leuchte 2: + rot / - schwarz
Kabelbaum: + schwarz / - schwarz

Optionales Zubehör: Kabelbaum 2-polig Code: ELE0159


Sekundärseitige Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten.

Leitungslänge Kabelbaum für max. Leuchtenabstand 2300 mm
Kabelbaum separat bestellen.

DATENBLATT – SEKUNDÄRSEITIGER ANSCHLUSS

1 - 2 LEUCHTEN TUNEABLE WHITE

1 x Leuchte / 1 x Konverter DT8

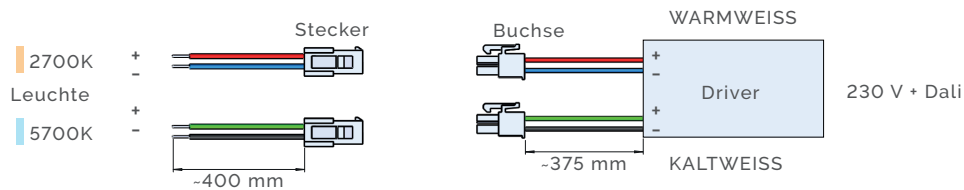


Anschlussbelegung

Leuchte Lichtfarbe 2700K: + rot / - blau
Kabelbaum: + rot / - blau

Leuchte Lichtfarbe 5700K: + grün / - schwarz
Kabelbaum: + grün / - schwarz

Sekundärseitige Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten.

2 x Leuchte / 1 x Konverter DT8 (serielle Verbindung)

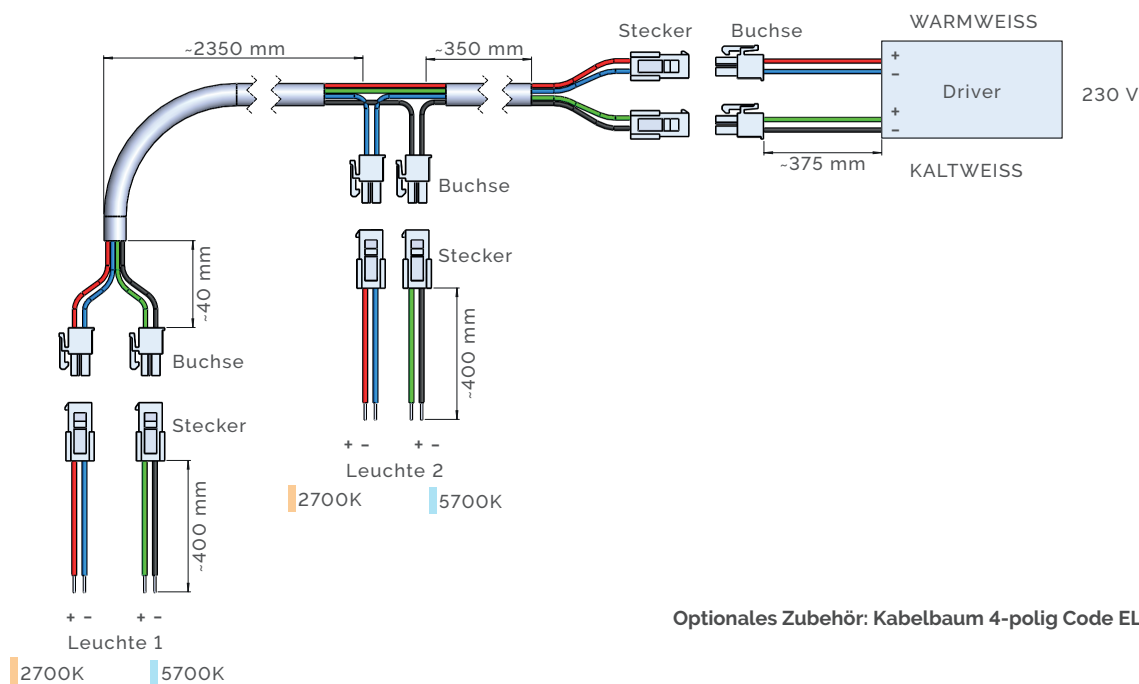

Optionales Zubehör: Kabelbaum 4-polig Code ELE0158

Anschlussbelegung

Leuchte 1 Lichtfarbe 2700K: + rot / - blau
Kabelbaum: + rot / - blau


Leuchte 1 Lichtfarbe 5700K: + grün / - schwarz
Kabelbaum: + grün / - schwarz

Leuchte 2 Lichtfarbe 2700K: + rot / - blau
Kabelbaum: + blau / - blau

Leuchte 2 Lichtfarbe 5700K: + grün / - schwarz
Kabelbaum: + schwarz / - schwarz

Sekundärseitige Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten.
Leitungslänge Kabelbaum für max. Leuchtenabstand 2300 mm Kabelbaum seperat bestellen.

GESPACHTELTE BETONDECKEN - LOOK@ME - LO (LOW OUTPUT)



HaloX 100 mit Tunnel 190 für Ortbeton
Artikel-Nr.: 1281-30

- Maximale Einbautiefe: 110mm
- Tiefe inkl. Frontteil: 120mm
- Tunnel Länge: 190mm
- Tunnel Breite: 140mm
- Tunnel Höhe: 85mm

PLUS



OPTION 1:

HaloX 100 Frontteil für gespachtelte Betondecke
Artikel-Nr.: 1281-01

- Einbaudurchmesser Leuchte: 68mm

ODER




OPTION 2:

HaloX 100 universelles Frontteil für gespachtelte Betondecke
Artikel-Nr.: 1281-11

- Einbaudurchmesser Leuchte: 0-100mm

SICHTBETONDECKE - LOOK@ME - LO (LOW OUTPUT)



HaloX 100 mit Tunnel 190 für Ortbeton
Artikel-Nr.: 1281-30

- Maximale Einbautiefe: 110mm
- Tiefe inkl. Frontteil: 120mm
- Tunnel Länge: 190mm
- Tunnel Breite: 140mm
- Tunnel Höhe: 85mm

PLUS




HaloX 100 Frontteil für Sichtbeton
Artikel-Nr.: 1281-61

- Einbaudurchmesser Leuchte: 68mm

Produkte der Firma Kaiser GmbH | www.kaiser-elektro.de

Für den Einbau in Betongehäuse können alle LOOK@ME Typen
auch mit Blattfedern geliefert werden.

GESPACHTELTE BETONDECKEN - LOOK@ME - HO (HIGH OUTPUT)



HaloX 100 mit Tunnel 190 für Ortbeton
Artikel-Nr.: 1281-30

- Maximale Einbautiefe: 110mm
- Tiefe inkl. Frontteil: 120mm
- Tunnel Länge: 190mm
- Tunnel Breite: 140mm
- Tunnel Höhe: 85mm

PLUS



HaloX 100 Verlängerungsring für look@me 45°
Artikel-Nr.: 1281-25

- Höhe: 25mm

ODER



HaloX 100 Verlängerungsring für look@me 35° / 25° / asymmetrisch
Artikel-Nr.: 1281-50

- Höhe: 50mm

PLUS



OPITON 1:

HaloX 100 Frontteil für gespachtelte Betondecke
Artikel-Nr.: 1281-04

- Einbaudurchmesser Leuchte: 85mm

ODER



OPTION 2:


HaloX 100 universelles Frontteil für gespachtelte Betondecke
Artikel-Nr.: 1281-11

- Einbaudurchmesser Leuchte: 0-100mm

Produkte der Firma Kaiser GmbH | www.kaiser-elektro.de

Für den Einbau in Betongehäuse können alle LOOK@ME Typen
auch mit Blattfedern geliefert werden.

SICHTBETONDECKE - LOOK@ME - HO (HIGH OUTPUT)



HaloX 100 mit Tunnel 190 für Ortbeton
Artikel-Nr.: 1281-30

- | | |
|--------------------------|-------|
| - Maximale Einbautiefe: | 110mm |
| - Tiefe inkl. Frontteil: | 120mm |
| - Tunnel Länge: | 190mm |
| - Tunnel Breite: | 140mm |
| - Tunnel Höhe: | 85mm |

PLUS



HaloX 100 Verlängerungsring für look@me 45°
Artikel-Nr.: 1281-25

- Höhe: 25mm

ODER



HaloX 100 Verlängerungsring für look@me 35° / 25° / asymmetrisch
Artikel-Nr.: 1281-50

- Höhe: 50mm

PLUS



HaloX 100 Frontteil für Sichtbetondecke
Artikel-Nr.: 1281-64

- Einbaudurchmesser Leuchte: 85mm

Produkte der Firma Kaiser GmbH | www.kaiser-elektro.de

Für den Einbau in Betongehäuse können alle LOOK@ME Typen
auch mit Blattfedern geliefert werden.