

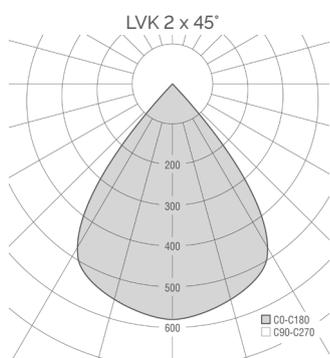
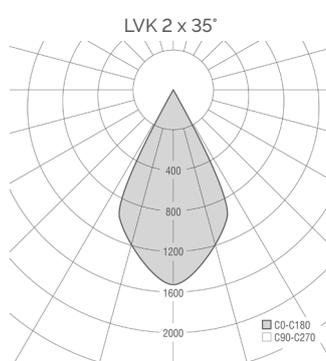
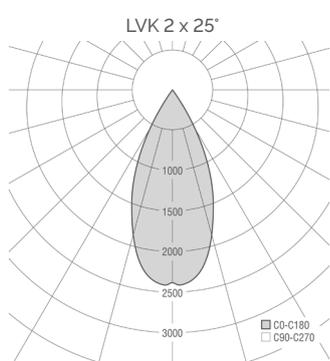




DATENBLATT – LOOK@ME ZYLINDER

L 500 / L300
25° / 35° / 45° LO

artluce

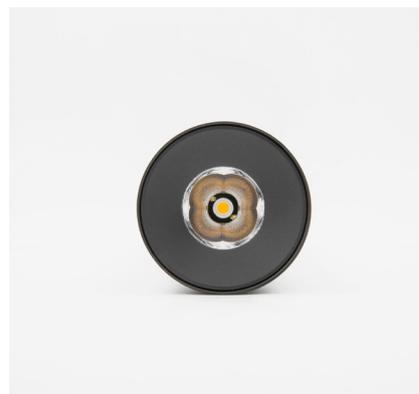

Ø 80 mm



Montageart	Pendelleuchte mit Aufbau-Baldachin
Oberfläche	schwarz oder weiss RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	COB bzw. PCB Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K oder tuneable white 2700 / 5700 K nach Wahl CRI 90
Reflektor	Aluminium bedampft oder Gold beschichtet auf Anfrage
Ausstrahlwinkel	2 x 25°, 2 x 35°, 2 x 45°

Abmessungen	Ø 80mm, Höhe 500mm Ø 80mm, Höhe 300mm
Aufbaumontage	Baldachin Ø 90mm, Höhe 30mm
Pendellänge	schwarzes Kabel mit L 1800 mm
Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 1800g und ca. 1600g mit Konverter

Entsprechender LED Driver im Leuchtgehäuse integriert.

CE IP20

DATENBLATT – LOOK@ME ZYLINDER

L 500 / L300
25° / 35° / 45° LO



Look@me Zylinder L 500 2x25°



LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code schwarz	Code weiß	Reflektor Gold
20	13	2700	1340	83%	1112	633121-6-500	633121-5-500	auf Anfrage
20	13	3000	1400	83%	1162	633131-6-500	633131-5-500	auf Anfrage
20	13	4000	1480	83%	1228	633141-6-500	633141-5-500	auf Anfrage
20	11	TW 2700/5700	1150/1350	73%	840/986	6332T1-6-500	6332T1-5-500	auf Anfrage

Look@me Zylinder L 500 2x35°



LOW OUTPUT


IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code schwarz	Code weiß	Reflektor Gold
20	13	2700	1340	90%	1206	633122-6-500	633122-5-500	auf Anfrage
20	13	3000	1400	90%	1260	633132-6-500	633132-5-500	auf Anfrage
20	13	4000	1480	90%	1332	633142-6-500	633142-5-500	auf Anfrage
20	11	TW 2700/5700	1150/1350	80%	920/1080	6332T3-6-500	6332T2-5-500	auf Anfrage

DATENBLATT – LOOK@ME ZYLINDER

L 500 / L300
25° / 35° / 45° LO



Look@me Zylinder L 500 2x45°



LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code schwarz	Code weiß	Reflektor Gold
20	13	2700	1340	94%	1260	633123-6-500	633123-5-500	auf Anfrage
20	13	3000	1400	94%	1316	633133-6-500	633133-5-500	auf Anfrage
20	13	4000	1480	94%	1391	633143-6-500	633143-5-500	auf Anfrage
20	11	TW 2700/5700	1150/1350	84%	966/1134	6332T3-6-500	6332T3-5-500	auf Anfrage

DATENBLATT – LOOK@ME ZYLINDER

L 500 / L300
25° / 35° / 45° LO




Look@me Zylinder L 300 2x25°



LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code schwarz	Code weiß	Reflektor Gold
20	13	2700	1150	83%	955	633121-6-300	633121-5-300	auf Anfrage
20	13	3000	1225	83%	1017	633131-6-300	633131-5-300	auf Anfrage
20	13	4000	1275	83%	1059	633141-6-300	633141-5-300	auf Anfrage
20	11	TW 2700/5700	1150/1350	73%	840/986	6332T1-6-300	6332T1-5-300	auf Anfrage

Look@me Zylinder L 300 2x35°



LOW OUTPUT


IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code schwarz	Code weiß	Reflektor Gold
20	13	2700	1150	90%	1035	633122-6-300	633122-5-300	auf Anfrage
20	13	3000	1225	90%	1103	633132-6-300	633132-5-300	auf Anfrage
20	13	4000	1275	90%	1148	633142-6-300	633142-5-300	auf Anfrage
20	11	TW 2700/5700	1150/1350	80%	920/1080	6332T3-6-300	6332T2-5-300	auf Anfrage

DATENBLATT – LOOK@ME ZYLINDER

L 500 / L300
25° / 35° / 45° LO



Look@me Zylinder L 300 2x45°



LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code schwarz	Code weiß	Reflektor Gold
20	13	2700	1150	94%	1081	633123-6-300	633123-5-300	auf Anfrage
20	13	3000	1225	94%	1152	633133-6-300	633133-5-300	auf Anfrage
20	13	4000	1275	94%	1199	633143-6-300	633143-5-300	auf Anfrage
20	11	TW 2700/5700	1150/1350	84%	966/1134	6332T3-6-300	6332T3-5-300	auf Anfrage