DATENBLATT – LOOK@ME ZYLINDER S
PENDELLEUCHTE 35˚/45˚

LVK 2 x 35˚



η = 90 %

LVK 2 x 45˚



η = 94 %



Ø 58 mm

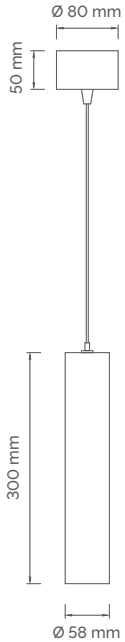

Montageart	Pendelleuchte mit Aufbau-Baldachin
Oberfläche	schwarz oder weiss RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage
LED Modul	COB Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K CRI 90
Reflektor	Aluminium bedampft oder Gold beschichtet auf Anfrage
Ausstrahlwinkel	2 × 35˚, 2 x 45˚

Abmessungen	Ø 58 mm, Höhe 300 mm
Aufbaumontage	Baldachin Ø 80 mm, Höhe 50 mm
Pendellänge	schwarzes Kabel mit L 2000 mm
Schutzart	IP20
Gewicht	ca. 900 g mit Konverter

Entsprechender LED Driver nicht dimmbar im Deckenbaldachin integriert

IP20

Look@me Zylinder 2x35°



	IP	W	CTT in K	ϕ LED lm	η	ϕ Nutz lm	Code schwarz	REFLEKTOR GOLD
REFLEKTOR SILBER	20	13	2700	1150	90%	1035	633322-6	auf Anfrage
	20	13	3000	1225	90%	1103	633332-6	auf Anfrage
	20	13	4000	1275	90%	1148	633342-6	auf Anfrage

* Änderung Lichtfarbe durch Goldreflektor ca. - 300K

Look@me Zylinder 2x45°



	IP	W	CTT in K	ϕ LED lm	η	ϕ Nutz lm	Code schwarz	REFLEKTOR GOLD
REFLEKTOR SILBER	20	13	2700	1150	94%	1081	633323-6	auf Anfrage
	20	13	3000	1225	94%	1152	633333-6	auf Anfrage
	20	13	4000	1275	94%	1199	633343-6	auf Anfrage

* Änderung Lichtfarbe durch Goldreflektor ca. - 300K