


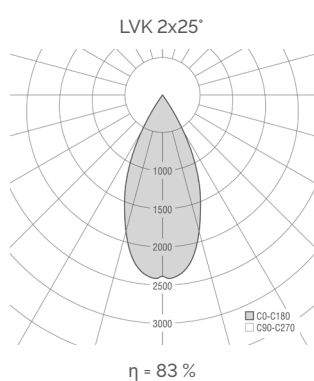
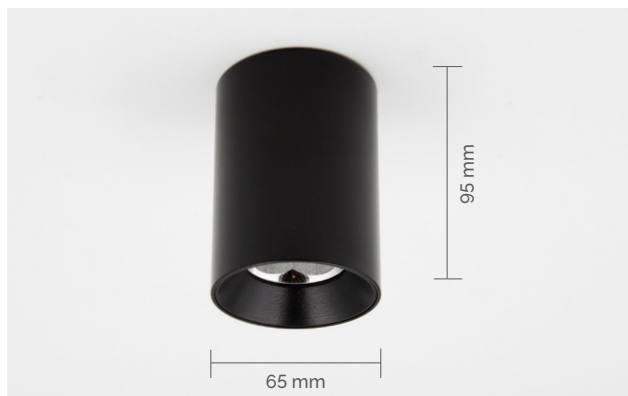




DATENBLATT – LOOK@ME
AUFBAU ZYLINDER - MINI
 25° / 35° / 45° LO



Ø 65 mm / h 95 mm

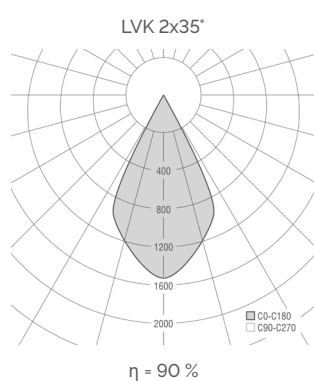

Ø 65 mm / h 95 mm

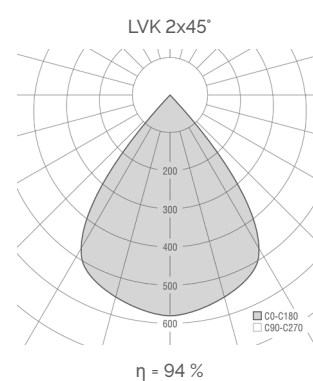

Ø 65 mm / h 95 mm


Montageart	Aufbauleuchte	Ausstrahlwinkel	2 × 25° 2 × 35° 2 × 45°
Oberfläche	eloxalsilber, schwarz oder weiß pulverbeschichtet RAL oder NCS Farbtöne auf Anfrage	Abmessungen	Ø 65 mm h 95 mm
LED Modul	COB Lichtfarben 2700 K 3000 K 4000 K CRI 90	Schutzart	IP20 IP44
Reflektor	Aluminium bedampft, Gold-Beschichtung auf Anfrage	Gewicht	ca. 300 g

LED Konverter extern ausgelagert, im Lieferumfang enthalten



DATENBLATT – LOOK@ME
AUFBAU ZYLINDER - MINI
 25° / 35° / 45° LO

Look@me 2x25°

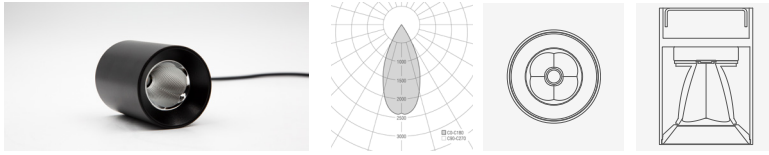


LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K CRI90	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi
20	9	2700	990	83%	822	634421	-5	-6	-	-DA	-CA
20	9	3000	1030	83%	855	634431	-5	-6	-	-DA	-CA
20	9	4000	1100	83%	913	634441	-5	-6	-	-DA	-CA

Achtung! LED Driver extern ausgelagert

Look@me 2x35°

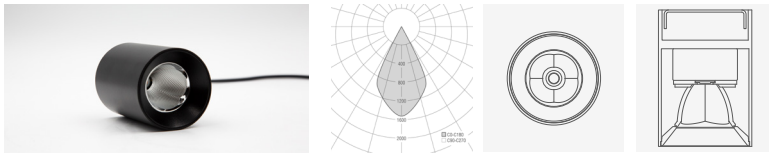


LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K CRI90	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi
20	9	2700	990	90%	891	634422	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA
20	9	3000	1030	90%	927	634432	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA
20	9	4000	1100	90%	990	634442	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA

Achtung! LED Driver extern ausgelagert

Look@me 2x45°

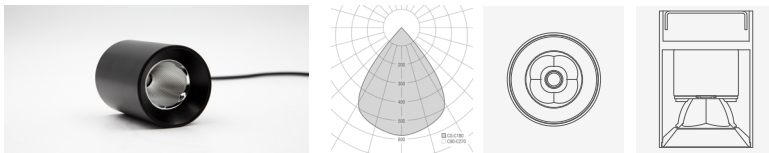


LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K CRI90	φ LED lm	η	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi
20	11	2700	990	94%	931	634423	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA
20	11	3000	1030	94%	968	634433	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA
20	11	4000	1100	94%	1034	634443	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA

Achtung! LED Driver extern ausgelagert

DATENBLATT – LOOK@ME
AUFBAU ZYLINDER - MINI
 25° / 35° / 45° LO

Look@me 2x25° IP44 - Schutzglas aus Acryl

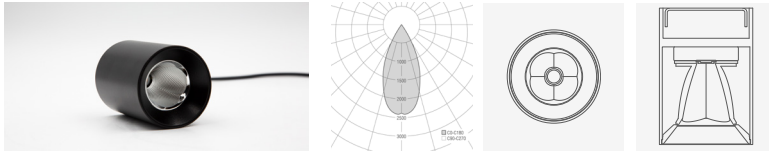


LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K CRI90	φ LED lm	η*	φ Nutz lm	Code grau	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi
20	9	2700	990	83%	822	634P421	-5	-6	-	-DA	-CA
20	9	3000	1030	83%	855	634P431	-5	-6	-	-DA	-CA
20	9	4000	1100	83%	913	634P441	-5	-6	-	-DA	-CA

*ohne Schutzglas Achtung! LED Driver extern ausgelagert

Look@me 2x35° IP44 - Schutzglas aus Acryl

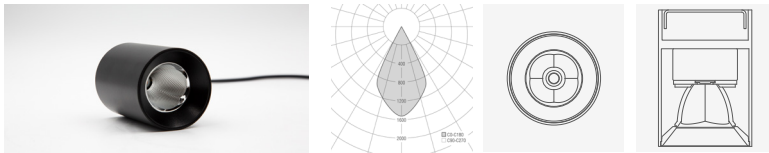


LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K CRI90	φ LED lm	η*	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi
20	9	2700	990	90%	891	634P422	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA
20	9	3000	1030	90%	927	634P432	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA
20	9	4000	1100	90%	990	634P442	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA

*ohne Schutzglas Achtung! LED Driver extern ausgelagert

Look@me 2x45° IP44 - Schutzglas aus Acryl

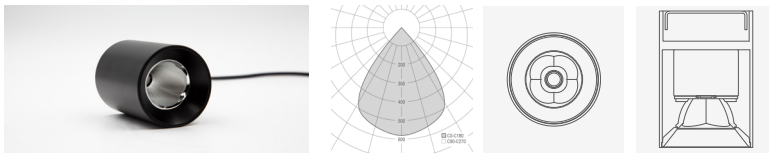

LOW OUTPUT

IP	W	CTT in K CRI90	φ LED lm	η*	φ Nutz lm	Code grau	Code Reflektor Gold	Code weiß RAL 9016	Code schwarz RAL 9005	Code ND	Code DALI	Code Casambi
20	11	2700	990	94%	931	634P423	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA
20	11	3000	1030	94%	968	634P433	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA
20	11	4000	1100	94%	1034	634P443	auf Anfrage	-5	-6	-	-DA	-CA

*ohne Schutzglas Achtung! LED Driver extern ausgelagert